



First Gundam

1/144 Gelgoog



<https://manual.gunplastory.com/>



9 完成

- 上半身を下半身に横向きに合わせ、90度回転させます。
- 下図のように手首を左右作ります。

武器


“ビームライフル”“両刃のビーム剣”“楯”がついています。



10

- 46(楯)は手に持たせたり、背中に装着することができます。
- ※背中に装着する時は10を先にはめこみます。

《手に持たせる場合》

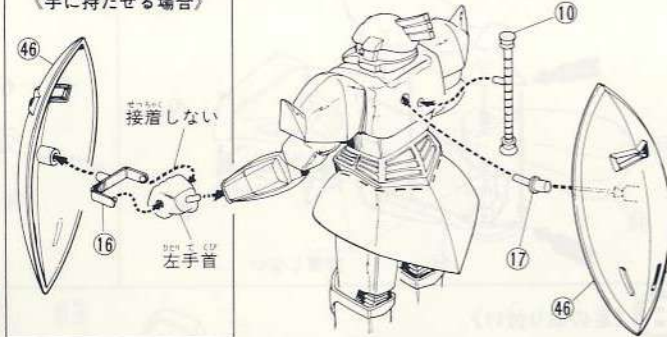

46(楯)はキットに1個入っております。

《お買い上げのお客様へ》

部品をこわしたり、なくした時は「部品注文カード」に必要な部品の記号/番号/数量をはっきり書いて切り取り、郵便局で定額小為替をお買い求めいただき、封書(裏面に必ず、お客様のお名前、年齢、ご住所を明記してください。)にて下記までお申し込みください。代金は、部品代(1個40円×個数)+郵送料(120円)です。為替証書は無記入(白紙)で同封してください。なお、部品の形状・重量で郵送料に過不足が生じることがあります。部品発送の際に120円を超える時は不足分を請求、120円以下の時には残額をお返しいたします。もし部品に不良品がございましたら、その部品を切り取り、商品名を書いて、下記まで封書にてお送りください。良品と交換させていただきます。

■申し込み先 (株)バンダイ静岡相談センター
〒424-8735 静岡県静岡市清水西久保305
☎0543-65-5315

For Japanese use only.

部品注文カード

08721-500

1/144SCALE 機動戦士ガンダム
量産型ゲルグ

必要な部品の記号・番号・数量を書く

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)

日中ご連絡可能な電話番号



塗

お父様・お母様へ 塗装する時は、下記の事に注意するよう、お子さまにご指導ください。

- 塗料には、有機溶剤が含まれており、吸うと有害でくせになり、健康を害することがあるので、故意に吸わないこと。塗る時および塗ったあと、しばらくの間、窓を開け換気をよくすること。
- 火気のあるところでは塗装しないこと。
- 幼児の手の届かないところに保存し、いたずらをしないように注意すること。
- 残った塗料は、ふたをして、直射日光を避けて保存すること。


装

図

■色を塗るときは、「水性塗料」のご使用をおすすめします。

★よりリアルに仕上げたい方は、部品図や完成写真、あるいは、パッケージの絵を参考に「水性塗料」で色を塗るとよいでしょう。

※色を塗るときや、接着剤を使うときは、火は絶対に使わないでください。

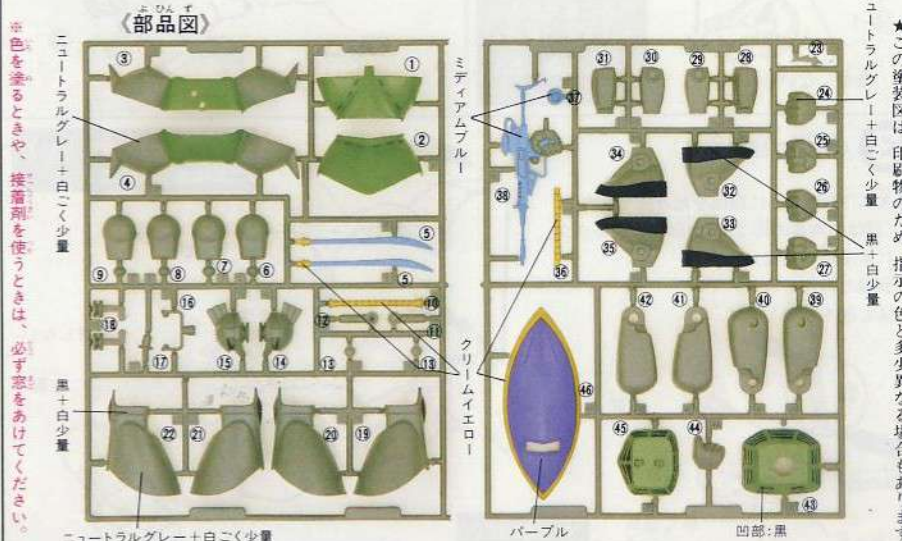

■写真のような色に塗るとよいでしょう。

(色がかいてないところは、パッケージの絵や写真の色を参考にしてください。)

★この塗装図は、印刷物のため、指示の色と多少異なる場合もあります。

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 接着剤は、閉めきった室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確認し、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●実験の矢印(→)は接着するところ、点線の矢印(---→)は接着しないので、はめこむところです。接着するところには×印がついています。

このキットには、接着剤は入っておりません。お手数ですが、プラスチックモデル専用接着剤を別にお買い求めください。

1 《上腕の組み立て》

- 18-2をはさんで⑥と⑦を接着します。



- 18-1をはさんで⑧と⑨を接着します。

●部品に番号が入っています。番号を見て、部品をたしかめてください。

3 《本体の組み立て》

- 先に下図のように頭部を組み立てます。(23は中隊長の印です。中隊長のゲルググにする時、接着します。)
- 頭部と両腕をはさんで③と④を接着します。



※頭の線と鼻の孔の部分黒く塗ります。

2 《腕の組み立て》



※接着剤が完全にかわくまで動かさないでください。



4


- 本体に④3を接着します。



5

- 《右足の組み立て》


- 先に④2と④3、④39と④42を接着します。

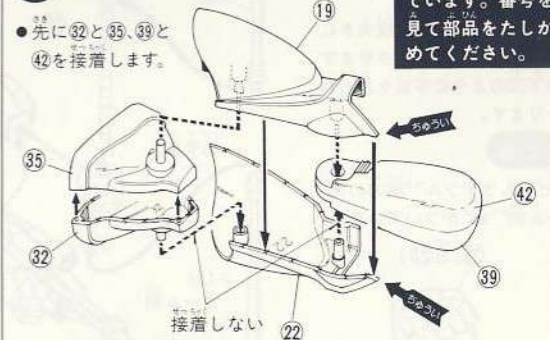

6

- 《左足の組み立て》


- 先に④33と④34、④40と④41を接着します。

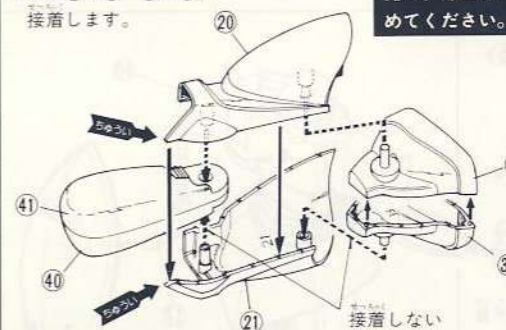

7

- 《ビームライフルの組み立て》

- 各部品を接着します。



8

- 《足の取り付け》

- 先に右足に④12、左足に④11をはめこみます。
- ※④11④12は奥までいっぱいにはめこみます。
- ④11と④12をはさんで、④1と④2を接着します。
- 最後に④1④2に④45を接着します。

